




### Pendellüfter

Oft gibt es in Gebäuden kleine Räume oder Schächte, die beispielsweise sehr feucht sind und kaum mit Frischluft belüftet werden können. Geeignet hierfür sind die Lüfter Typ 100 - 152 sowie 100 - 232 für kleine Räume, bei denen zudem keine Möglichkeit besteht einen zweiten Lüfter für eine Querlüftung zu montieren.

Für diesen Fall wurden die Pendellüfter entwickelt, die ihre Lüftungsrichtung automatisch wechseln und somit einen kleinen Raum belüften und entfeuchten können.

Die Lüftungsrichtung wird ca. alle 5 Minuten gewechselt, sodass ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet wird. Die Lüfter eignen sich für den Wand- als auch zum Fenstereinbau.

Das erforderliche Schraubenset, als auch Adapterplatten für den Wandeinbau, erhalten Sie als Zubehör bei uns.

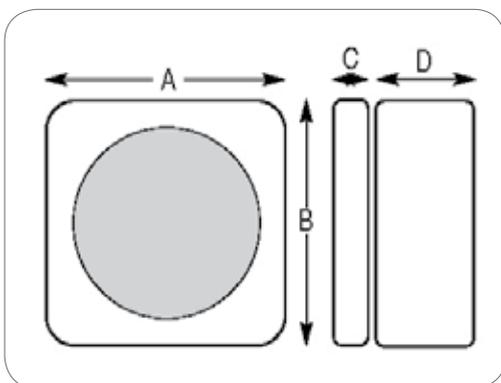

Technische Daten	100 - 152	100 - 232
Durchmesser (Glasausschnitt)	186 mm	258 mm
Durchmesser (Kernbohrung)	200 mm	250 mm
Lüfterdurchmesser	Ø 150 mm	Ø 230 mm
Lüfterleistung	235 m <sup>3</sup> / h	480 m <sup>3</sup> / h
Leistungsaufnahme max.	25 Watt	26 Watt
Drehzahl (Umdrehung/Minute)	1340	790
Schalldruck (dB(A))-3m	37,5	35,6
Gewicht	2,07 kg	3,45 kg

Art.Nr.	A	B	C	D
100 - 152	215	218	31	97,5
100 - 232	294	297	31	130